


UNI BESTA II MIKRO

Ролета на оконную раму с пружинным механизмом Besta

(монтаж с левой стороны)

Roletki naramowe z napędem sprężynowym Besta

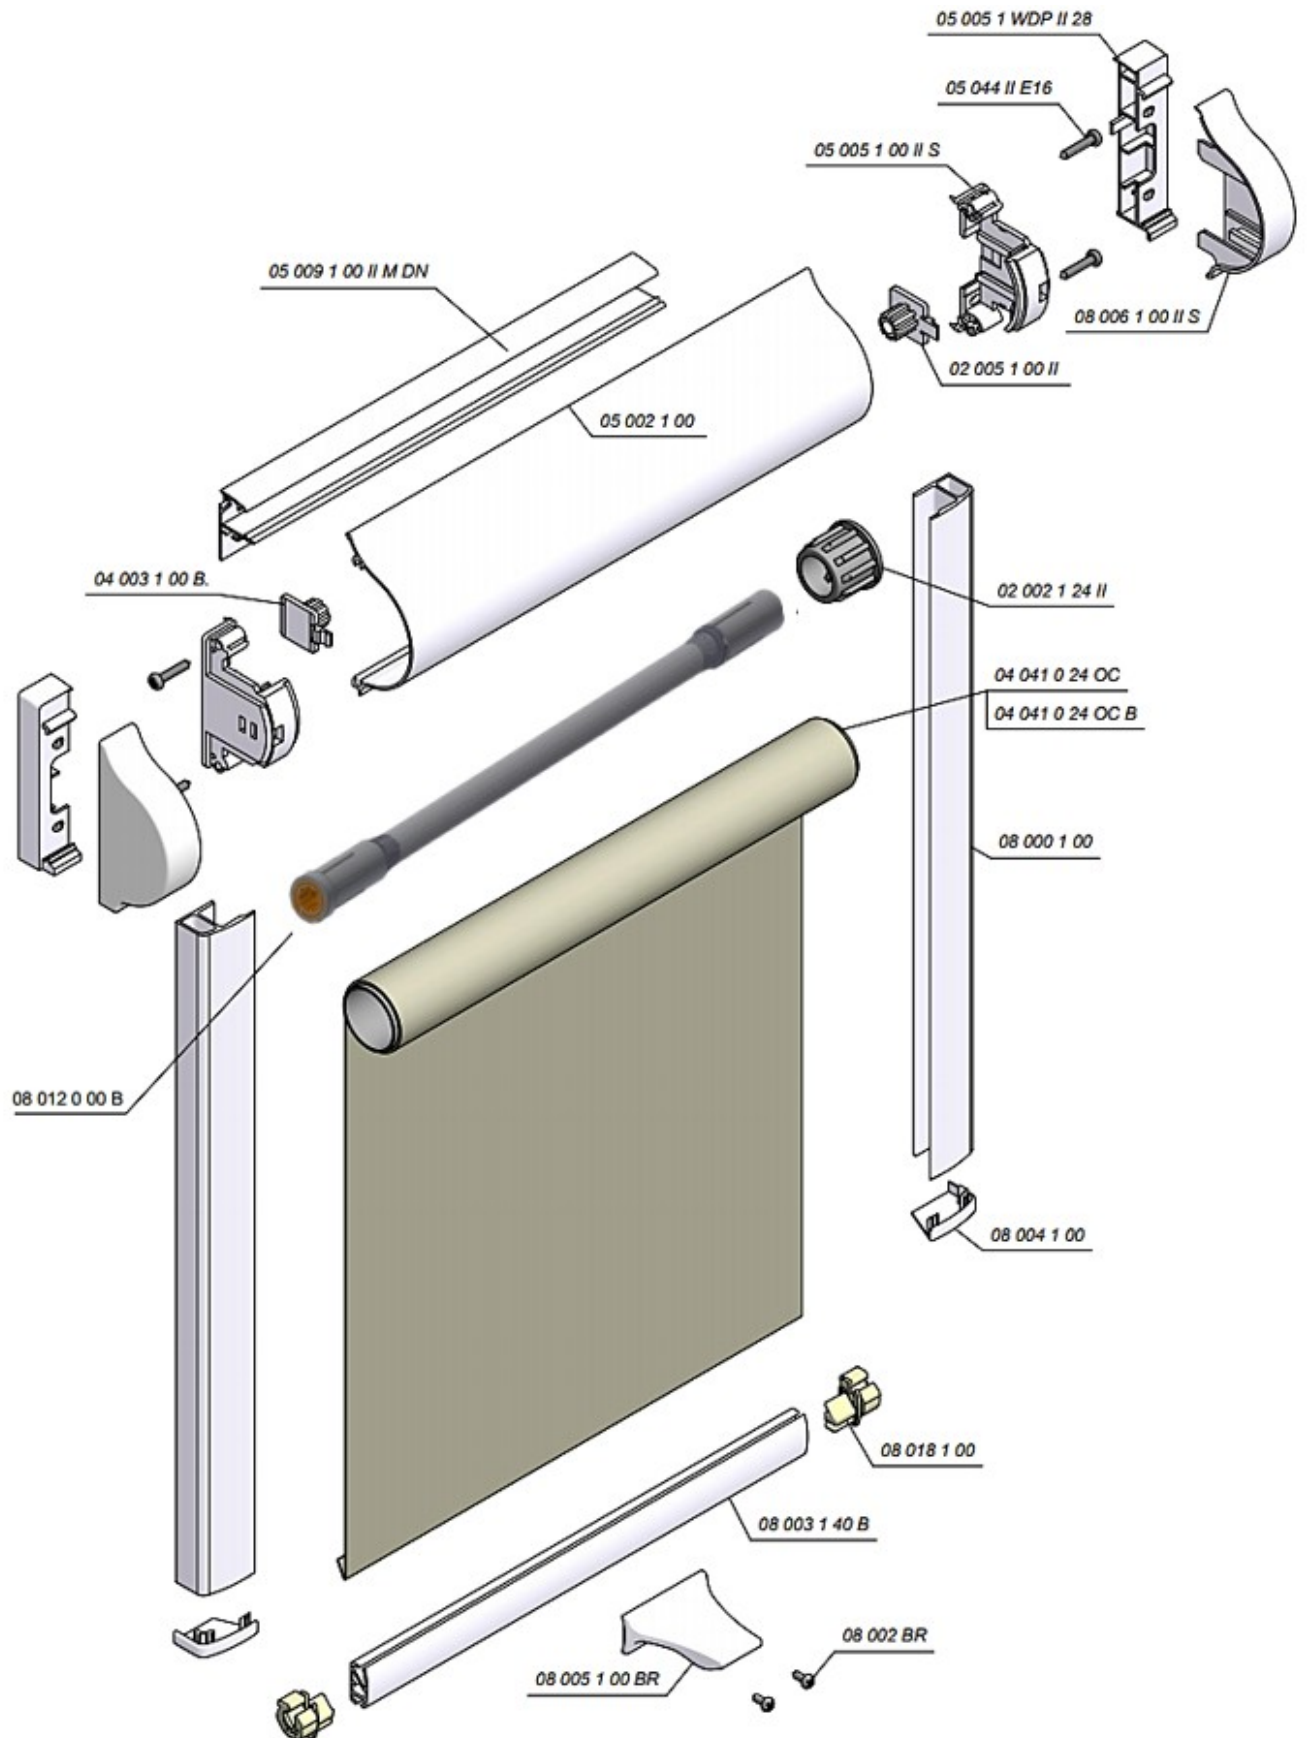

Преимущества системы - более удобный монтаж без предварительного накручивания пружины.

„+” wygodniejszy montaż bez wcześniejszego skręcania sprężyny



A – szerokość **ширина**

B – wysokość **высота**

Алгоритм измерения

Algorytm wymiarowy:

Труба 24 – размер A + 29мм (A+29мм)

Rura 24 – wymiar A + 29mm

Ткань – размер A + 15мм (A+15мм)

Tkanina – wymiar A + 15mm

Отвес ткани размер A - 2мм (A-2мм)

Belka obciążająca – wymiar A - 2mm

Адаптер MIKRO - размер A + 26мм (A+26мм)

Przystawka nośna – wymiar A + 26mm

Короб размер A +26мм (A+26мм)

Profil osłonowy – wymiar A + 26mm

Направляющая П образная - размер B + 10мм (B+10мм)

Prowadnica przestrzenna – wymiar B + 10 mm

Ткань размер B + 100мм (B+100мм)

Tkanina – wymiar B + 100mm

Размеры окна Wymiary okna [cm]			
(ограничения по размерам)			
A		B	
min.	max.	min.	max.
44	100	40	140
<p>Длина ткани = высота окна + 10см</p> <p>Długość tkaniny = wysokości okna + 10cm</p> <p>Внутренний диаметр трубы - ø 24</p> <p>Wymiar rury - ø 24</p>			

Pakiet montażowy UNI-BESTA II S-21 sprężyna – biały
Монтажный набор UNI-BESTA II S-21 пружина - белый
код набора 08 013 1 00 S21

